Насосы ▪ Арматура ▪ Сервис

NORI 40 ZXL/ZXS – запорный клапан с сальником

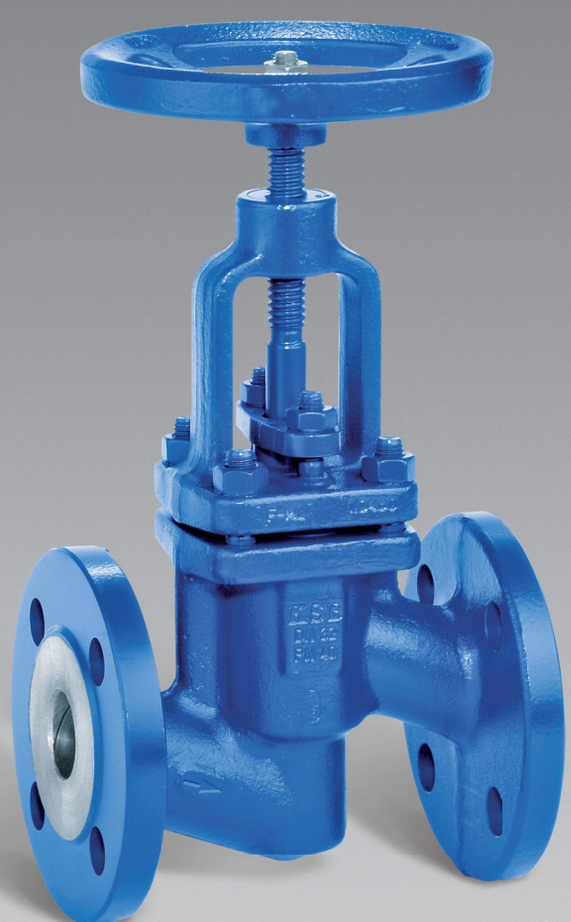

NORI 40 ZXL

Применение:

Для воды, пара, газа и прочих неагрессивных жидкостей:

- В промышленности и на электростанциях
- В оборудовании для зданий
- В судостроении

Дополнительная информация: www.ksb.ru

NORI 40 ZXS

NORI 40 RXS

NORI 40 FSS

NORI 40 ZXL/ZXS – запорный клапан с сальником

1 Длительный срок службы и высокая функциональная надежность

- Благодаря полированному штоку
- Благодаря износостойким и коррозионностойким материалам поверхности седла (наплавки)

2 Надежная герметичность

Уплотнительное кольцо крышки надежно изолировано снаружи и изнутри

3 Коррозионностойкость и удобство при проведении ремонта

Благодаря оливохромированным болтам и гайкам

4 Дополнительная надежность и защита от разрыва

Посредством обратного уплотнения серийного изготовления

5 Для различных областей применения

За счет резьбовой втулки, не содержащей цветные металлы

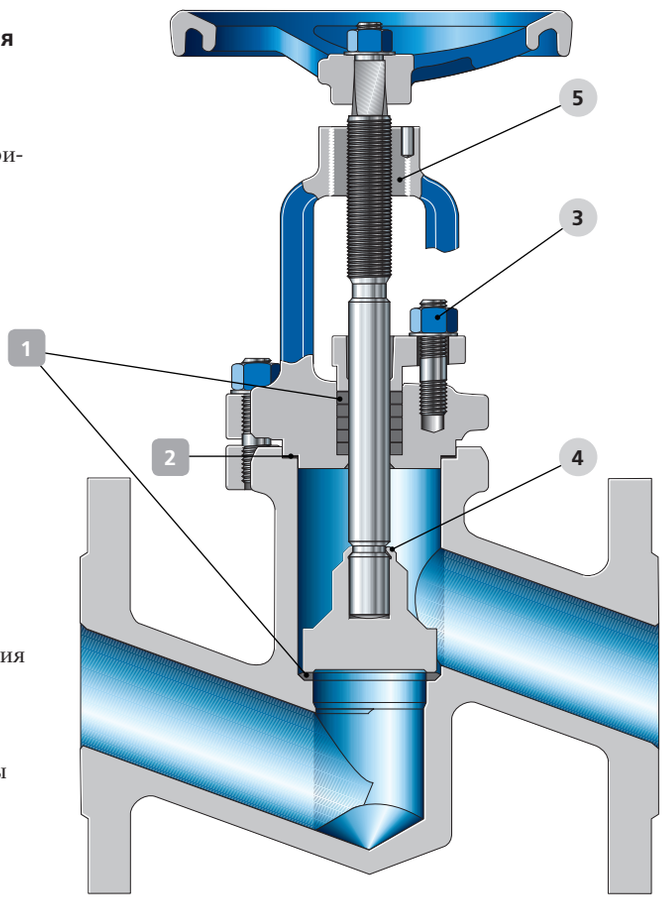

Стандартные варианты

- Дроссельный конус
- Индикатор положения
- Разгрузочный конус
- Блокировка
- Запорный обратный клапан
- Шпильки/6-гранные гайки в исполнении A4-70
- Исполнение в соответствии со стандартом TA-Luft (без пружины и с пружиной)
- Сальниковая набивка из шелка с фторопластом (макс. 250°C)
- Без использования масел и консистентных смазок
- Различные исполнения фланцев или концов под приварку

Таблица зависимости давления от температуры 1092-1

Номинальное давление	Материал	Допустимые значения рабочего давления, бар, при температуре, °C [1]						
		120	200	250	300	350	400	450
PN 25	P 250 GH [2]	22,7	20,8	19	17,2	16	14,8	8,2
PN 40	GP 240 GH+N [3]	36,3	33,3	30,4	27,6	25,7	23,8	13,1

[1] Арматура применяется до -10 °C, [2] ранее: C 22.8, [3] ранее: GS-C 25 N

Дополнительные типы

- Грязеуловитель NORI 40 FSL/FSS
- Обратный клапан NORI 40 RXL/RXS

Технические данные

Макс. давление	40 бар
Макс. температура	450 °C

Материалы

Исполнение фланцев:
DN 10-40 Ковкая сталь P 250 GH[2]
DN 50-350 Стальное литье GP 240 GH+N[3]

Исполнение с концами под приварку:
DN 10-50 Ковкая сталь P 250 GH[2]
DN 65-350 Стальное литье GP 240 GH+N[3]

7169.021-60 / 02.10 / Возможны технические изменения. / © KSB Aktiengesellschaft 2010

ООО «КСБ»
108814, г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, вл. 1035, стр. 1
Тел.: +7 495 980 11 76 · Факс: +7 495 980 11 69
info@ksb.ru · www.ksb.com · www.ksb.ru