



Технологии **со знаком качества**

➤ Наши технологии. Ваш успех.

Насосы • Арматура • Сервис





Sewatec/Sewabloc

Канализационный насос «сухой» установки



Sewatec/Sewabloc

Содержание

1. Области применения
2. Преимущества продукта
3. Поля характеристик
4. Технические данные



Sewatec



Sewabloc


Sewatec / Sewabloc

Области применения:

- Перекачивание стоков
- Отведение стоков
- Канализационное хозяйство
- Перекачивание загрязненных поверхностных вод
- Обработка шламов

Sewatec / Sewabloc

Преимущества продукта

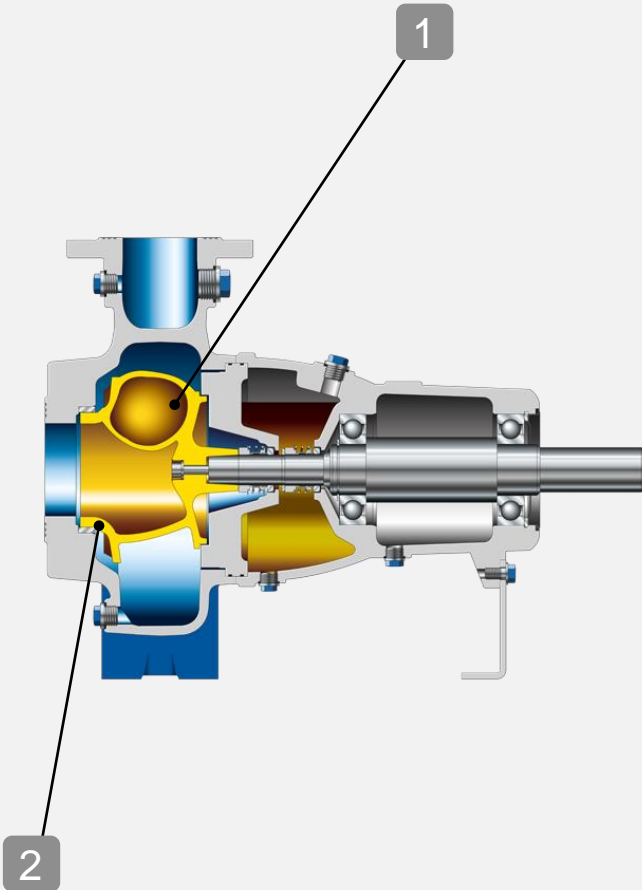

1 Эксплуатационная надёжность

за счет незасоряемых рабочих колёс с большими свободными проходами, оптимизированных для различных стоков


2 Энергосбережение

- посредством оптимального регулирования частоты с помощью PumpDrive. Автоматическая функция промывки и минимальная подача препятствуют образованию отложений
- за счет оптимизированной проточной части с высоким КПД
- благодаря комплектации высокоэффективным двигателем KSB SuPremE®* обеспечивается значительное снижение эксплуатационных расходов

*IE5 в соответствии с IEC/TS 60034-30-2 до 15/18,5 кВт (Только для 1500 об/мин 0,55 кВт, 0,75 кВт, 2,2 кВт, 3 кВт, 4 кВт : IE5 на стадии подготовки)

Sewatec / Sewabloc

Преимущества продукта

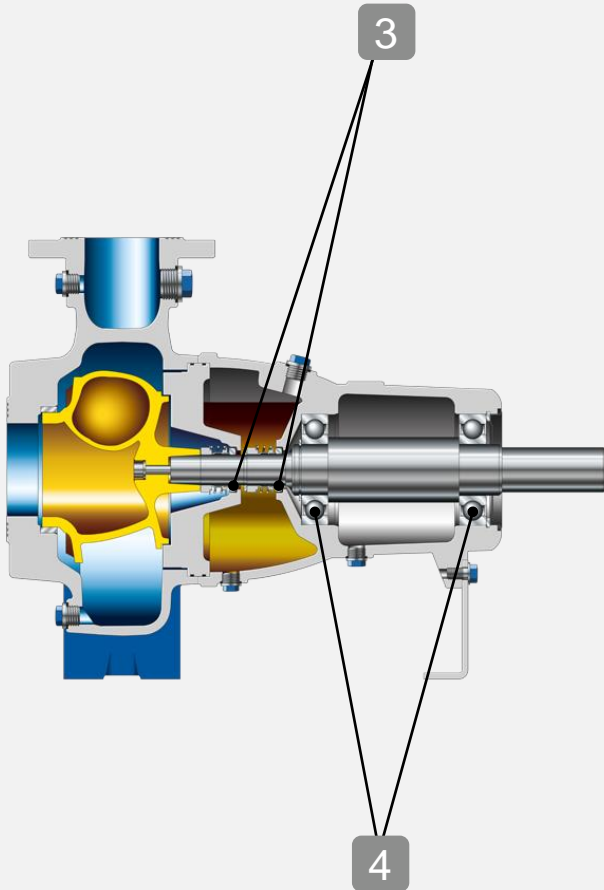


3 Надёжный

за счет двух торцовых уплотнений, не зависящих от направления вращения, с масляной камерой

4 Экономичный


- подшипники качения, заполненные смазкой длительного действия до S04, далее с пополняемой смазкой, снижают затраты на техническое обслуживание
- за счет оптимизированного резерва запчастей; в рамках типоряда возможна взаимозаменяемость унифицированных компонентов также с погружными насосами типа Amarex KRT

Варианты установки



Sewabloc


Sewatec

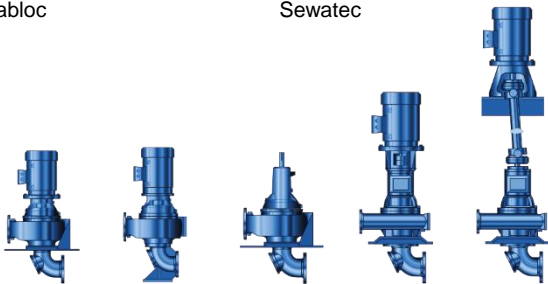

Sewabloc, вертик. установка

Sewatec, вертик. установка

Оборудование для обслуживания – Sewabloc

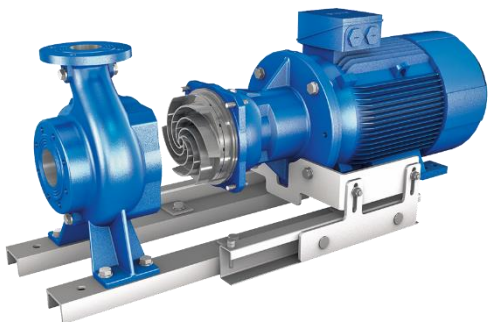

Sewatec / Sewabloc

Преимущества продукта

■ Универсальный

- посредством различных вариантов компоновки для любых условий монтажа
- За счет удобного в монтаже оборудования для обслуживания насосов Sewabloc

KSB Guard



Sewatec / Sewabloc

Преимущества продукта

■ Защита и мониторинг

посредством применения (по запросу) принадлежностей устройств мониторинга KSB Guard или Amacontrol

AmaControl III



Технические данные

Типоразмеры	до DN 700
Подача	до 9990 м ³ /ч до 2775 л/с
Напор	до 120 м
Рабочее давление, напорная сторона	до 10 бар
Температура перекачиваемой жидкости	до +70 °С

Sewatec / Sewabloc

Технические данные